


FIRME T4211 Y ACERAS

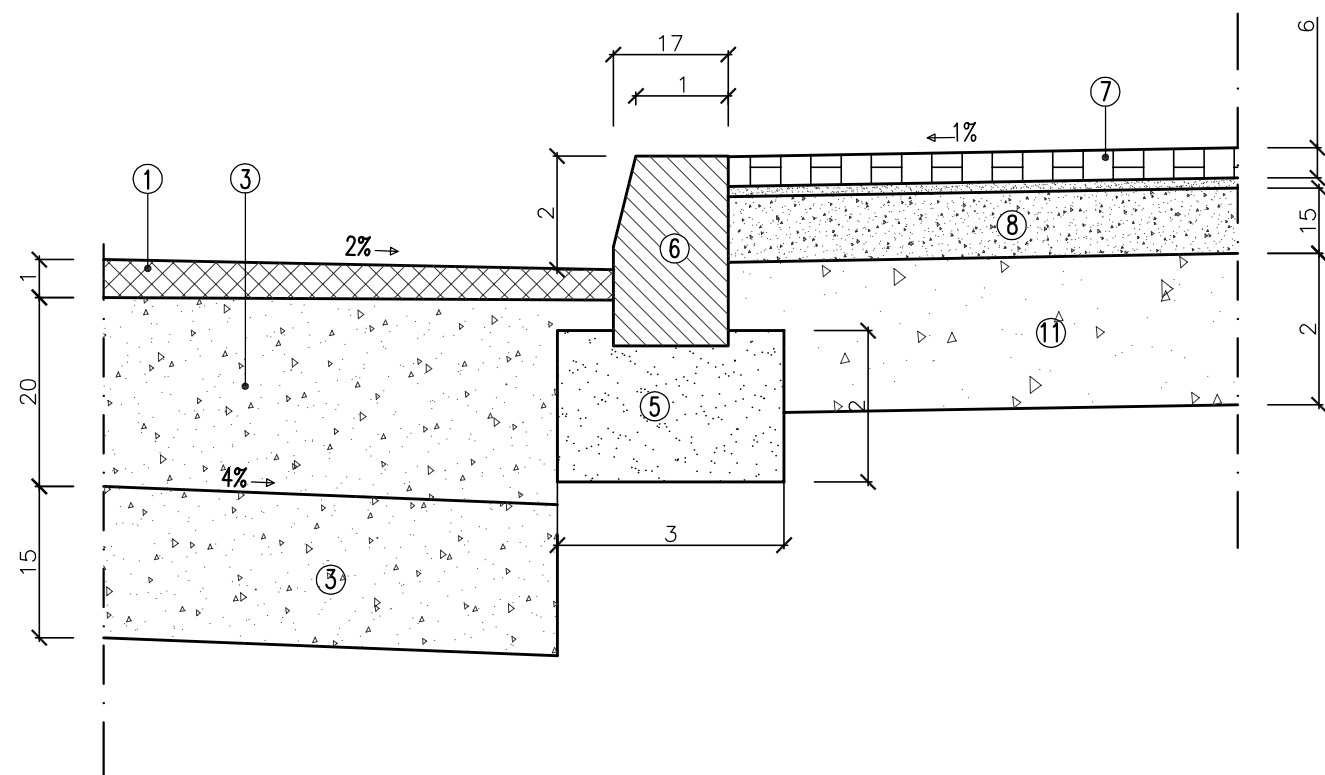


1. Aglomerado asfáltico en caliente. S-20 con arido porfidico.
2. Aglomerado en caliente G-20 con arido calizo.
3. Base de zahorra artificial compactada.
4. Sub-Base de suelo selecionado.
5. Cimentacion de bordillo. Hormigon H-150.
6. Bordillo de hormigón prefabricado.
7. Pavimento de adoquín de hormigón 40x40x6
8. Solera de hormigon H-100.
9. Solera de hormigon H-150
10. Solera de hormigon H-200.
11. Base de suelo selecionado seleccionadas.
12. Bordillo contención 6x28x50
13. Tierra de plantación.
14. Adoquin de hormigón. 6 cm Tipo A. 8 cm Tipo B.
15. Mortero seco.
15. Arena fina para recebo.

COTAS EN CM.

1/10

ACERA 2.00 m. DE ANCHO

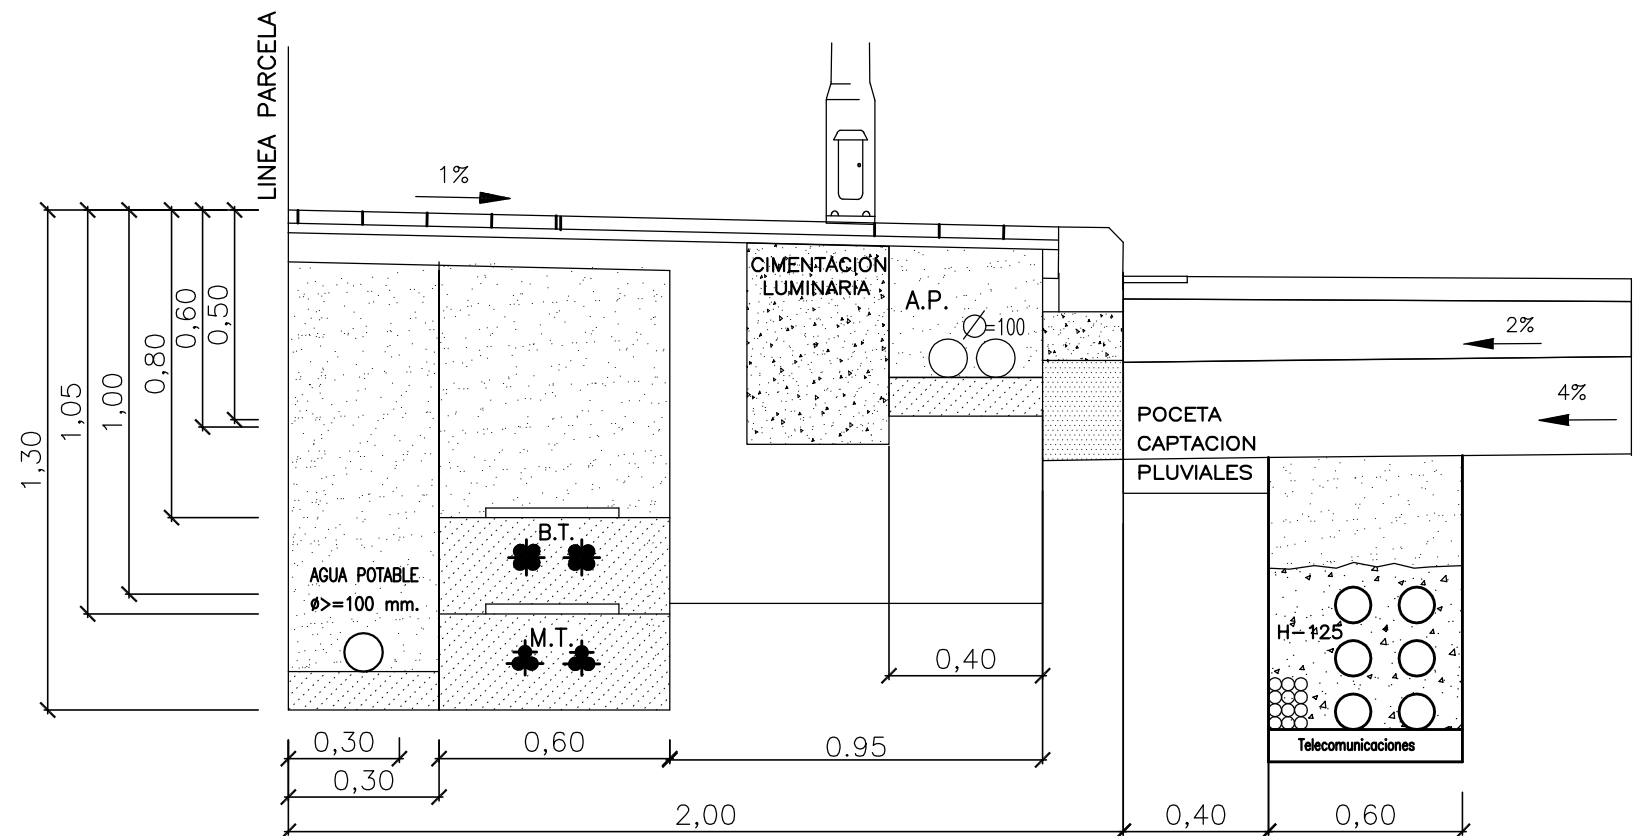

FRANCISCO M. CAPARROS CALATAYUD
e.r. TA3, S.L.P.
ARQUITECTO



FICHERO:
MODIFICA A:

FECHA:
FEBRERO 2011
EXPEDIENTE:
L53/00

PROYECTO DE URBANIZACION
UNIDAD DE EJECUCION I.3. P.G.O.U. ASPE, ALICANTE FEBRERO 2011
PROMOVIDO VALLEURBANA LEVANTE, S.L.

ESCALA :
S/E

PLANO :

SECCION DE ACERA
Y PAQUETE DE FIRME